



# Контроллер замка **PERCo-CL201.1**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CE EAC



## Контроллер замка **PERCo-CL201.1**

**Руководство по эксплуатации**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | Назначение .....  | 3  |
| 2    | Условия эксплуатации.....                                 | 3  |
| 3    | Основные технические характеристики.....                  | 4  |
| 4    | Комплект поставки.....                                    | 4  |
| 5    | Краткое описание .....                                    | 5  |
| 5.1  | Устройство и работа.....                                  | 5  |
| 5.2  | Параметры сигналов выхода управления ИУ.....              | 6  |
| 5.3  | Параметры сигналов входов DU и Door.....                  | 7  |
| 6    | Маркировка и упаковка.....                                | 8  |
| 7    | Требования безопасности .....                             | 8  |
| 7.1  | Безопасность при монтаже .....                            | 8  |
| 7.2  | Безопасность при эксплуатации.....                        | 8  |
| 8    | Монтаж .....  | 9  |
| 8.1  | Особенности монтажа .....                                 | 9  |
| 8.2  | Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа ..... | 10 |
| 8.3  | Используемые кабели .....                                 | 10 |
| 8.4  | Порядок монтажа.....                                      | 10 |
| 9    | Конфигурация .....  | 13 |
| 10   | Эксплуатация.....   | 13 |
| 10.1 | Включение .....   | 13 |
| 10.2 | Штатный режим работы.....                                 | 13 |
| 10.3 | Аварийный режим работы .....                              | 14 |
| 11   | Транспортирование и хранение .....                        | 14 |
| 12   | Техническое обслуживание .....                            | 14 |
| 13   | Диагностика и устранение неисправностей.....              | 15 |

## **Уважаемый покупатель!**

*PERCo благодарит вас за выбор контроллера нашего производства. Сделав этот выбор, вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит вам долгие годы.*

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее – руководство) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, составом и принципом работы контроллера замка **PERCo-CL201.1**. Контроллер замка **PERCo-CL201.1** может использоваться в системе контроля и управления доступом **PERCo-Web**, а также в составе единой системы безопасности и повышения эффективности предприятия **PERCo-S-20 (PERCo-S-20 «Школа»)**.

Руководство содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации контроллера, а также справочную информацию.

Данное руководство по эксплуатации должно использоваться совместно с эксплуатационной документацией на подключаемые к контроллеру устройства, руководством по эксплуатации на контроллер **PERCo-CT/L04** или электронную проходную, к которым подключен контроллер, а также руководством пользователя используемого программного обеспечения.

Принятые сокращения:

- ДУ – дистанционное управление;
- ИУ – исполнительное устройство;
- ПО – программное обеспечение;
- СКУД – система контроля и управления доступом.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

Контроллер замка **PERCo-CL201.1** (далее – контроллер) предназначен для управления одним электромеханическим (электромагнитным) замком с потенциальным или импульсным управлением.

Контроллер подключается в качестве контроллера второго уровня к контроллеру **PERCo-CT/L04** или встроенному контроллеру электронной проходной **PERCo-CT03** (далее – контроллер первого уровня) и не предусматривает автономного использования (см. рис. 1). Одновременно к одному контроллеру первого уровня может быть подключено до 8 контроллеров второго уровня.

Поддерживается возможность использования замков с контактной группой серии **PERCo-LB** без установки датчика двери (геркона). Открытие двери фиксируется по состоянию контактной группы замка.

Контроллер снабжен встроенным бесконтактным считывателем карт доступа типа HID, EM-Marin, позволяющим обеспечить односторонний доступ в помещение. Выход из помещения осуществляется с помощью кнопки ДУ.

## **2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Контроллер по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям У1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе).

Эксплуатация контроллера допускается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В .....   | 12±1,2 <sup>1</sup>       |
| Ток потребления, мА .....   | не более 120              |
| Потребляемая мощность, Вт .....   | не более 1,5              |
| Количество контролируемых дверей .....  | 1                         |
| Количество входов дистанционного управления (DU) .....  | 1                         |
| Типы карт доступа (брелоков) .....  | HID, EM-Marin             |
| Дальность считывания идентификаторов при номинальном<br>значении напряжения питания для различных карт (брелоков) составляет, см: |                           |
| для карт доступа EM-Marin .....   | не менее 9                |
| для карт доступа HID .....  | не менее 7                |
| для брелоков .....  | не менее 4                |
| Дальность считывания кода при установке контроллера<br>на металлическом основании для различных карт (брелоков) составляет, см:   |                           |
| для карт доступа EM-Marin .....   | не менее 7                |
| для карт доступа HID .....  | не менее 5                |
| для брелоков .....  | не менее 3                |
| Стандарт интерфейса связи .....   | RS-485                    |
| Длина кабеля, м .....   | 0,8                       |
| Максимальная суммарная длина кабеля подключения<br>контроллеров к контроллеру первого уровня, м .....                             | не более 1200             |
| Число пользователей (карт доступа) .....  | до 1000                   |
| Число комиссионирующих карт .....   | до 64                     |
| Количество пользователей (карт доступа) в аварийном режиме .....  | до 128                    |
| Средний срок службы, лет .....  | 8                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током .....   | III по ГОСТ Р МЭК730-1-94 |
| Габаритные размеры контроллера, мм .....  | 145×50×20                 |
| Масса контроллера, кг .....   | не более 0,3              |

### 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Контроллер, шт.                   | 1 |
| Супрессор на 15 – 18В, шт.        | 1 |
| Металлическое основание, шт.      | 1 |
| Монтажный комплект:               |   |
| дюбели пластмассовые, шт.         | 4 |
| шурупы, шт.                       | 4 |
| Паспорт, экз.                     | 1 |
| Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |
| Упаковка, шт.                     | 1 |




#### Примечание:

Блок питания в комплект поставки не входит. При заказе его поставка оговаривается отдельно.

<sup>1</sup> В качестве источника питания рекомендуется использовать источник постоянного тока с линейной стабилизацией напряжения и с амплитудой пульсаций на выходе не более 50 мВ.

## 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

### 5.1 Устройство и работа

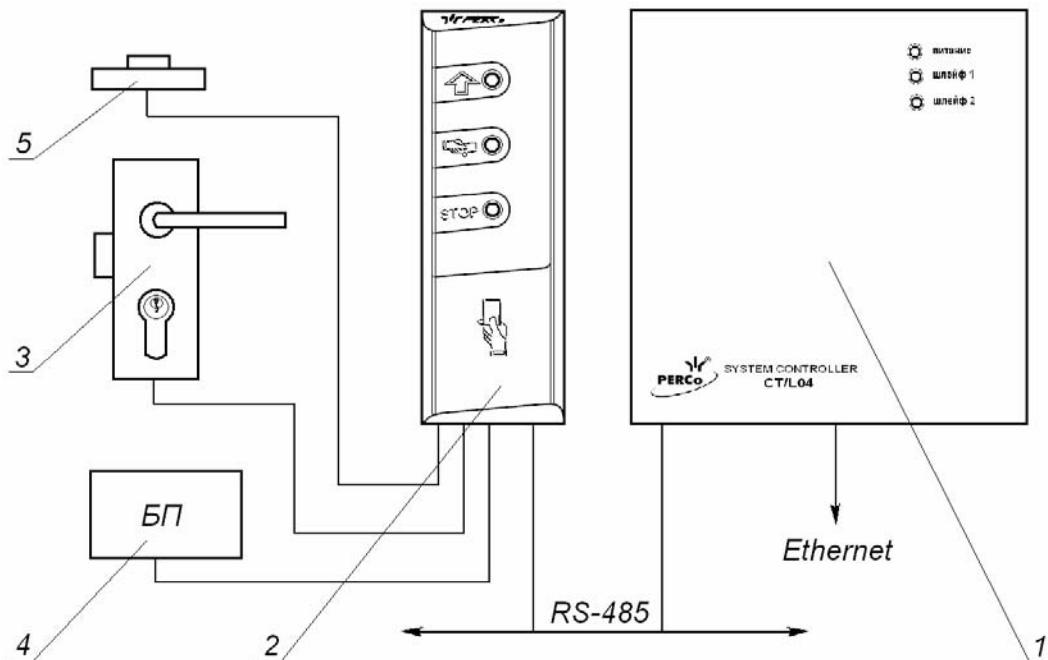

**Рисунок 1. Функциональная схема**

1 - контроллер первого уровня (**PERCo-CT/L04**);

2 - контроллер второго уровня (**PERCo-CL201**);

3 - исполнительное устройство (замок); 4 - блок питания, 5 - кнопка ДУ

Контроллер представляет собой блок электроники в пластмассовом корпусе, на передней панели которого расположены три светодиодных индикатора.

Защита электроники от негативных воздействий окружающей среды обеспечивается за счет заливки его платы компаундом.

Для крепления контроллера к поверхности в комплект поставки входит металлическое основание.

Кабель для всех подключений к контроллеру выведен с его тыльной стороны.

Контроллер имеет встроенный бесконтактный считыватель карт доступа форматов *HID* и *EM-Marine*. Контроллер работает с картами, размер кода которых не более 64 бит.

Считывание кода карты подтверждается кратковременным включением звукового индикатора и кратковременным изменением состояния желтого (центрального) светового индикатора на противоположное (выключением, если горел и включением, если не горел).

В контроллере установлены:

- энергонезависимая память;
- энергонезависимый RTC-таймер (часы реального времени);
- пьезоизлучатель (звуковой индикатор).

Контроллер способен хранить в энергонезависимой памяти до 128 карт аварийного доступа. Карты предназначены для доступа через контроллер в случае нарушения связи с контроллером первого уровня.

Контроллер обеспечивает связь с контроллером первого уровня по интерфейсу RS-485.

Контроллер позволяет осуществлять управление замком с помощью следующих устройств:

- кнопка ДУ;
- карта доступа (при поднесении ее к контроллеру);
- компьютер (при подключении к контроллеру первого уровня).

Возможно подключение следующего дополнительного оборудования:

- датчик двери (геркон);
- кнопка ДУ.

При использовании замков серии **PERCo-LB** (с контактной группой) контроллер обеспечивает контроль цепи замка. В этом случае не требуется установка геркона – в роли датчика двери выступает контактная группа замка.

Контроллер, как элемент СКУД, обеспечивает:

- работу в режимах: «Открыто», «Контроль», «Охрана», «Закрыто»;
- сохранение установленного режима в энергонезависимой памяти, для предотвращения снятия режима при выключении питания;
- поддержку глобального контроля зональности;
- поддержку функции комиссиирования;
- поддержку функции верификации;

## 5.2 Параметры сигналов выхода управления ИУ

Контроллер имеет один выход управления ИУ: *Lock*. Тип выхода – открытый коллектор. Схема подключения к выходу указана на рис. 5.

Выход *Lock* используется для управления ИУ и имеет следующие параметры:

максимальное напряжение постоянного тока, В ..... не более 30  
максимальный ток, А ..... не более 1

Выход управления может поддерживать потенциальный и импульсный режимы работы замка. Выбор режима осуществляется с помощью параметра ИУ **Режим работы выхода управления**.

При **потенциальном** режиме работы ИУ:

- При реализации однократного прохода выход активизируется на время, определяемое в ПО параметром **Время удержания в разблокированном состоянии** или до момента совершения прохода.
- При установке ИУ в режим «Открыто» выход активизируется до изменения режима.

При **импульсном** режиме работы ИУ:

- При реализации однократного прохода выход активизируется на время, определяемое параметром **Длительность импульса управления ИУ**. При этом ИУ разблокируется до момента совершения прохода.
- При установке ИУ в режим «Открыто» выход активизируется на время, определяемое параметром **Длительность импульса управления ИУ**, после чего будет активизироваться каждый раз на это же время через одну секунду после нормализации ИУ.

Фактом совершения прохода является активизация входа *Door*. При использовании замков с контактной группой серии **PERCo-LB** фактом совершения прохода является разрыв цепи через контактную группу.

## 5.3 Параметры сигналов входов DU и Door

Контроллер обеспечивает контроль состояния двух входов под управлением выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» (OK), выполняющих следующие функции:

- DU – подключение кнопки ДУ «Выход».
- Door – подключение датчика двери (геркон);

Схема подключения к входам указана на рис. 5.



### Примечание:

Все неподключенные входы подтянуты к питанию. Для создания сигнала высокого уровня на всех входных контактах (*Door* и *DU*) используются резисторы с сопротивлением 2 кОм, подключенные к шине питания +3,3 В.

Факт активизации для сигнала *Door* зависит от описания его исходного состояния в параметре **Нормальное состояние контакта** в ПО:

- если вход описан, как **Разомкнут**, то его активизация осуществляется подачей на него сигнала низкого уровня относительно контакта *GND*. При этом управляющим элементом могут быть нормально разомкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом.
- если вход описан, как **Замкнут**, то его активизация осуществляется снятием с него сигнала низкого уровня относительно контакта *GND*. При этом управляющим элементом могут быть нормально замкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом.

При использовании замков с контактной группой серии **PERCo-LB** установка геркона и подключение входа *Door* не требуется. В роли датчика двери выступает контактная группа замка. Факт активизации осуществляется разрывом цепи через контактную группу, поэтому для параметра **Нормальное состояние** в ПО должно быть установлено значение **Замкнут**.

Исходное состояние сигнала *DU* не описывается в ПО, оно определено как «нормально разомкнут», поэтому активизация для данного входа осуществляется подачей на него сигнала низкого уровня относительно контакта *GND*. При этом управляющим элементом могут быть нормально разомкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом.

Управляющий элемент должен обеспечивать следующие характеристики сигналов:

управляющий элемент – контакт реле:

минимальный коммутируемый ток, мА.....не более 1

сопротивление замкнутого контакта

(с учетом сопротивления кабеля подключения), Ом.....не более 300

управляющий элемент – схема с открытым коллекторным выходом:

напряжение на замкнутом контакте

(сигнал низкого уровня, на входе контроллера), В.....не более 0,8

## 6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Контроллер имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на тыльной стороне корпуса. На этикетке нанесены следующие сведения о контроллере:

- товарный знак и контактные данные предприятия-изготовителя;
- наименование и номер модели;
- серийный номер;
- год и месяц изготовления;
- допустимый диапазон напряжения питания;
- потребляемый ток.

Контроллер упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

## 7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### 7.1 Безопасность при монтаже



#### **Внимание!**

Все подключения должны производиться только при выключенном оборудовании, отключенных источниках питания.

- Перед подготовкой системы к монтажу следует внимательно ознакомиться с данным руководством.
- Монтаж контроллера должен производиться специалистом-электромонтажником. При монтаже контроллера пользуйтесь только исправным инструментом.
- Монтаж должен соответствовать СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

### 7.2 Безопасность при эксплуатации

При эксплуатации контроллера соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.



#### **Запрещается!**

- Эксплуатировать контроллер при напряжении питания, не соответствующем техническим характеристикам контроллера.
- Эксплуатировать контроллер в условиях, не соответствующих требованиям разд. 2 «Условия эксплуатации».
- Использовать абразивные и химически активные вещества при чистке загрязненных наружных поверхностей корпуса контроллера.
- Допускать рывки и удары по корпусу контроллера, замку, датчику двери и кнопке ДУ, способные вызвать их механические повреждения и деформацию.

Требования безопасности при эксплуатации источника питания указаны в паспорте на источник питания.


## 8 МОНТАЖ

### 8.1 Особенности монтажа

Контроллеры рекомендуется монтировать в непосредственной близости от ИУ. Точная высота для монтажа контроллера должна выбираться исходя из соображения удобства для предъявления карт доступа (например, 120 - 150 сантиметров от пола).

При выборке места установки контроллера также необходимо учитывать, что:

- При установке на металлическую поверхность дальность считывания кода с карты уменьшается на 15 - 25 %;
- При установке за металлической поверхностью в ней необходимо вырезать окно, напротив которого равноудалено от краев окна и устанавливается контроллер (см. рис. 2), при этом размеры окна должны быть не менее 225×130 мм. Само окно может быть закрыто неметаллической вставкой (например, из пластмассы), а контроллер может быть утоплен вглубь окна на расстояние не более 20 мм от внешней стороны металлической поверхности – дальность считывания кода при таком способе монтажа уменьшается на 30 - 50%;
- Взаимное удаление контроллеров со встроенными считывателями друг от друга и от внешних считывателей должно составлять не менее 50 см.

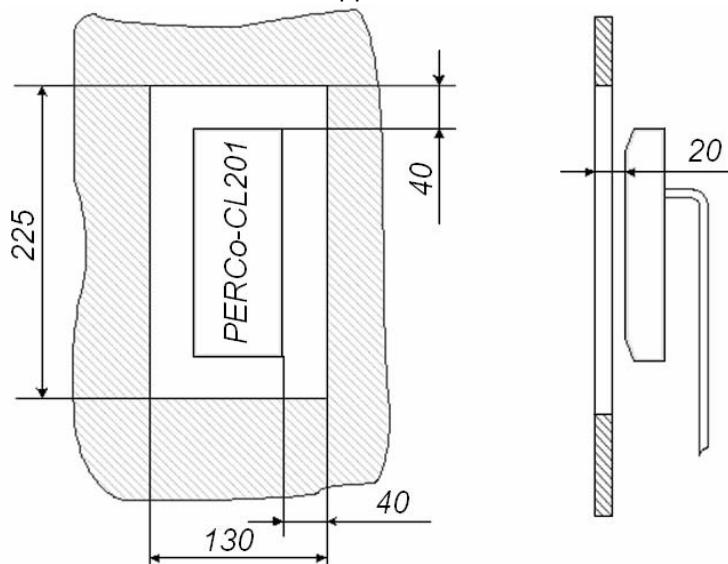

**Рисунок 2. Установка контроллера за металлической поверхностью**

При прокладке всех сигнальных кабелей (кнопки ДУ, датчика двери и замку) и кабелей низковольтного питания необходимо учитывать, что:

- Монтаж линий связи должен соответствовать рекомендациям стандартов **EIA/TIA RS-422A/485**.
- Не допускается совместная на участке более, чем 1 м, прокладка проводов питания замка, кабелей от датчиков и кнопки дистанционного управления.
- Близко расположенные источники электрических помех могут вызывать сбои в работе системы, поэтому нельзя устанавливать оборудование на расстоянии менее 1 м от электрогенераторов, электродвигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света и других мощных источников электрических помех.

- При прокладке все сигнальные кабели, датчики, ИУ и кабели низковольтного питания должны быть размещены на расстоянии не менее 50 см от силовых кабелей переменного тока, кабелей управления мощными моторами, насосами, приводами и т. д.
- Пересечение всех сигнальных кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом.
- Любые удлинения кабелей производить **только методом пайки**.

## 8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа

- электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт;
- сверло твердосплавное Ø16 мм;
- сверло твердосплавное Ø5 мм;
- отвертка с крестообразным шлицем №2;
- нож монтажный;
- уровень;
- рулетка 2 м.

## 8.3 Используемые кабели

При монтаже контроллера используйте типы кабелей, указанные в табл. 1.


**Таблица 1. Типы кабелей, применяемые при монтаже**

| № | Подключаемое к контроллеру оборудование      | Макс. длина кабеля, м | Тип кабеля                         | Сечение, мм <sup>2</sup> , не менее | Пример кабеля                    |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Контроллер 1-го уровня                       | 1200<br>(суммарная)   | Витая пара не ниже пятой категории | 0,2                                 | КВПЭФ-5е 2×2×0,52 (F/UTP2-Cat5e) |
| 2 | Источник питания                             | 10                    | Двужильный                         | 0,75                                | ШВВП 2×0,75 двухцветный          |
| 3 | Кнопка ДУ («Выход»)<br>Датчик двери (геркон) | 10                    | Двужильный                         | 0,2                                 | RAMCRO SS22AF-T 2×0,22 или CQR-2 |
| 4 | ИУ – Замок                                   | 10                    | Двужильный                         | 0,75                                | ШВВП 2×0,75 двухцветный          |


## 8.4 Порядок монтажа

Придерживайтесь следующей последовательности действий при монтаже контроллера. Используемые при монтаже типы кабелей указаны в табл. 1.

1. Распакуйте коробку, проверьте комплектность контроллера и убедитесь в отсутствии на нем механических повреждений.
2. Определите место установки контроллера. При выборе места установки следуйте указаниям п. 8.1.
3. Произведите разметку и разделку отверстий на установочной поверхности для крепления металлического основания и проводки кабеля от контроллера согласно схеме, представленной на рис. 3.
4. Ослабьте винт, расположенный в нижней части корпуса контроллера и крепящий его к металлическому основанию, после чего снимите металлическое основание.
5. Закрепите металлическое основание на установочной поверхности с помощью четырех шурупов 3×25 из комплекта поставки.

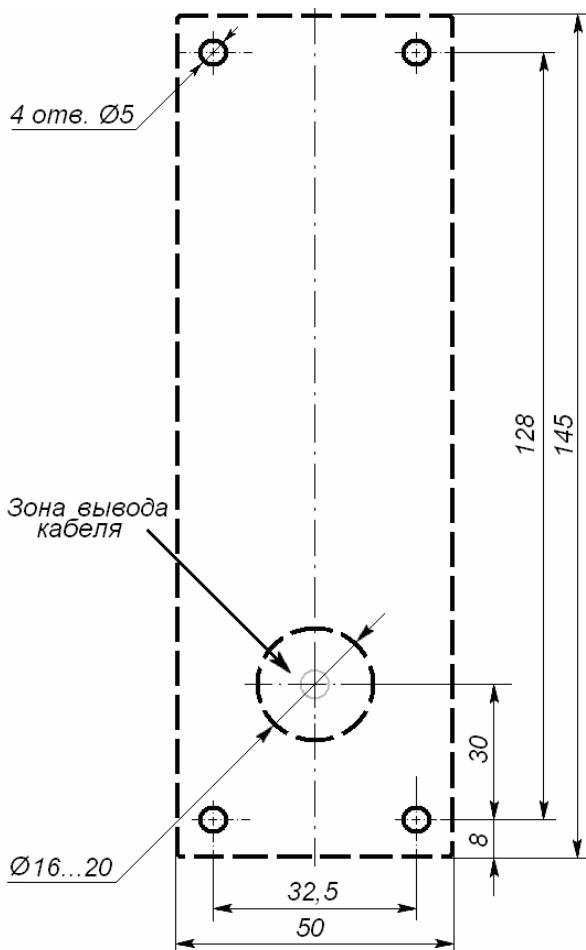

**Рисунок 3. Разметка отверстий для установки контроллера (пунктиром показаны габариты корпуса контроллера)**

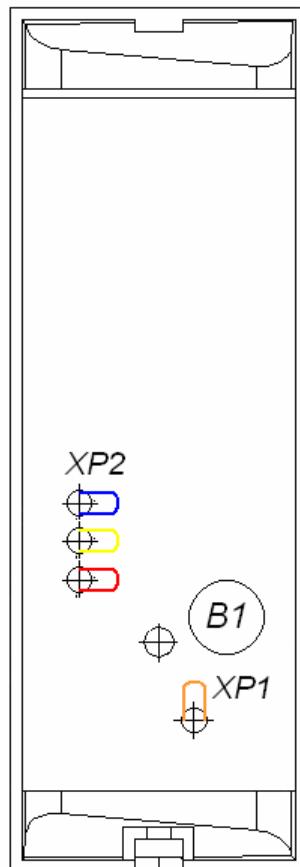

**Рисунок 4. Расположение пьезоэлемента (B1), трех перемычек «номер считывателя» (XP2) и перемычки «отключение концевого резистора» (XP1) на тыльной стороне контроллера**

6. Если данный контроллер не является конечным устройством на линии связи интерфейса RS-485 подключения периферии, то необходимо отключить на нем концевой резистор, для чего перекусите кусачками перемычку «отключение концевого резистора» (перемычка XP1, см. рис. 4). Учтите, что в этом случае необходимо будет установить концевые резисторы по реальным концам линии связи интерфейса RS-485.
7. Установите номер контроллера, разрезав перемычки в соответствии с табл. 2. Разрезанные перемычки должны быть заизолированы так, чтобы избежать их контакта, как с другими перемычками, так и с металлическим основанием.


**Таблица 2. Порядок установки номера контроллера**

| Разрезанные перемычки (по цвету провода) | Номер контроллера |
|--|-------------------|
| ни одна не разрезана                     | 3                 |
| красная                                  | 4                 |
| желтая                                   | 5                 |
| красная и желтая                         | 6                 |
| синяя                                    | 7                 |
| красная и синяя                          | 8                 |
| желтая и синяя                           | 9                 |
| красная, желтая и синяя                  | 10                |

8. Пропустите кабель контроллера через предназначенное для него отверстие на установочной поверхности, установите контроллер на металлическое основание и закрепите на нем с помощью винта, расположенного в нижней части корпуса контроллера. При креплении контроллера необходимо обеспечить радиус изгиба кабеля у основания контроллера не менее 10 мм.
9. Проложите кабель линии связи, закрепите его и подключите к контроллеру первого уровня. Удлинение кабеля линии связи производить кабелем типа №1 с витыми парами, при этом сигнальные линии А и В должны идти в одной паре. При подключении по интерфейсу RS-485 нескольких устройств линия связи подводится последовательно ко всем устройствам.
10. Произведите разделку двери и монтаж замка (защелки) в соответствии с документацией на замок (защелку). При подключении замка (защелки) используйте тип кабеля №4.
11. Для снятия статического электричества заземлите корпус или запорную планку замка. В случае установки замка на металлическую дверь, заземлите полотно двери. Заземление выполнять проводом с сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup>.
12. Установите кнопку ДУ («Выход»). Место для монтажа кнопки ДУ должно выбираться, исходя из соображения удобства ее (например, рядом с дверью). При подключении кнопки ДУ используйте тип кабеля №3.

### **Внимание!**

**!** Если подключаемый замок не имеет встроенной цепи искрозащиты, то необходимо установить двунаправленный супрессор (VD1 на рис. 5) на напряжение 15 – 18 В из комплекта поставки. Супрессор устанавливается в непосредственной близости от замка.

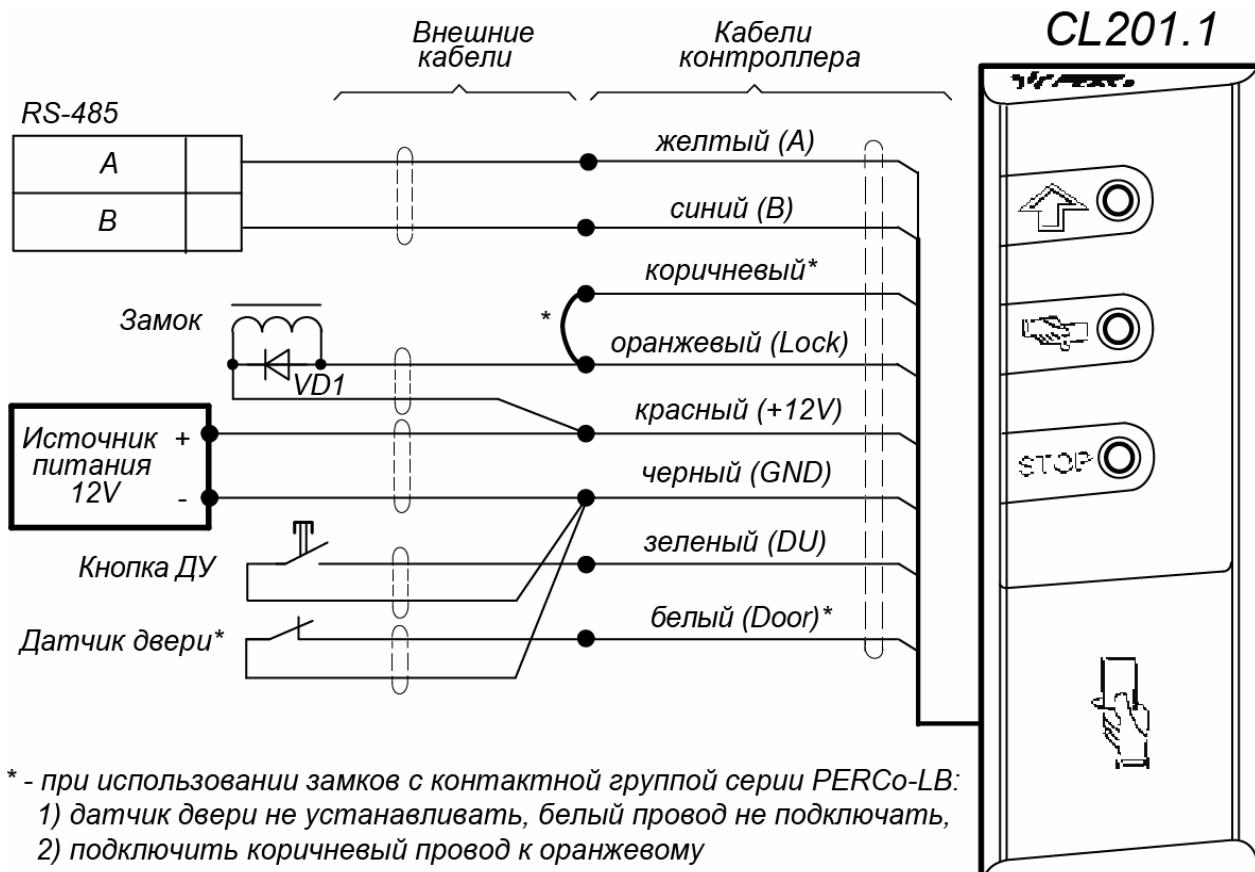

**Рисунок 5. Схема подключений контроллера**

13. При необходимости произведите монтаж магнитного датчика двери (геркона). Магнитный датчик должен быть закреплен на раме двери, а магнит – на двери таким образом, чтобы при открытой двери обеспечивалось устойчивое замыкание контакта датчика. При подключении используйте тип кабеля №3 (см. табл. 1).



#### **Примечание:**

В случае использования замков с контактной группой серии **PERCo-LB** установка геркона не требуется. В роли датчика двери выступает контактная группа замка (при этом вход *Door* контроллера должен оставаться не подключенными).

14. Установите источник питания на место его постоянной эксплуатации. При подключении источника питания используйте тип кабеля №2 (см. табл. 1).
15. Подключите кабели к контроллеру согласно схеме на рис. 5.
16. Произведите укладку и закрепление кабелей, используя при необходимости пластиковые скобы (например, SC4-6, SC5-7, SC7-10). При монтаже кабелей необходимо учитывать требования п.8.1.
17. Проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий во всех линиях.

## **9 КОНФИГУРАЦИЯ**

Конфигурацию контроллера и подключенных к нему устройств можно производить либо через Web-интерфейс контроллера первого уровня, либо установив на компьютер дополнительное ПО:

- «Локальное ПО» **PERCo-SL01** (не требует лицензирования);
- «Локальное ПО с верификацией» **PERCo-SL02**;
- Сетевое **ПО PERCo-Web**;
- Сетевое «Базовое ПО S-20» **PERCo-SN01 (PERCo-SS01 «Школа»)**;
- Сетевое «Расширенное ПО S-20» **PERCo-SN02 (PERCo-SS02 «Школа»)**.



#### **Примечание:**

Руководство пользователя ПО и web-интерфейса доступно на сайте компании PERCo, по адресу [www.rergo.ru](http://www.rergo.ru) в разделе **Поддержка > Документация**.

## **10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Эксплуатация контроллера в штатном режиме предусматривает наличие связи с контроллером первого уровня.

### **10.1 Включение**

Убедитесь в правильности всех подключений и исправности сетевого кабеля источника питания.

Подключите сетевой кабель источника питания к сети, с напряжением и частотой, указанными в эксплуатационной документации источника питания.

При включении источника питания все световые индикаторы на корпусе контроллера будут мигать в течение 3 секунд. После этого на индикаторах контроллера отобразится индикация последнего установленного режима работы.

### **10.2 Штатный режим работы**

Описание режимов работы как элемента СКУД, индикации и регистрируемых события аналогичны таковым для контроллера первого уровня, к которому подключен контроллер и описаны в соответствующей эксплуатационной

документации. При этом все регистрируемые события контроллера хранятся в памяти контроллера первого уровня.

### 10.3 Аварийный режим работы

При обрыве связи с контроллером первого уровня более чем на 4 с контроллер переходит в аварийный режим работы.

В аварийном режиме работы доступ через контроллер возможен только по списку карт аварийного доступа, состоящему не более чем из 128 карт. Создание такого списка возможно в разделе **«Конфигуратор»** сетевого ПО **PERCo-S-20 (PERCo-S-20 «Школа»)**. Также список карт аварийного доступа может быть загружен из текстового файла через Web-интерфейс.

Работа контроллера в аварийном режиме зависит от режима работы, в котором он был на момент пропадания связи с контроллером первого уровня:

- если был установлен режим **«Открыто»**, то ИУ остается разблокированным, нажатие на кнопку ДУ игнорируется (индикация нахождения в данном режиме – мигание зеленым индикатором с частотой 0,5 Гц);
- если были режимы **«Контроль»**, **«Охрана»** или **«Закрыто»**, то ИУ блокируется (индикация нахождения в данном режиме – мигание желтым индикатором с частотой 0,5 Гц). При нажатии на кнопку ДУ или при предъявлении карты, находящейся в аварийном списке данного контроллера, ИУ разблокируется на время, определяемое параметром ИУ **Время удержания в разблокированном состоянии**. Последующая блокировка ИУ происходит либо по открытию, либо по закрытию двери, в зависимости от установок; либо по истечению времени удержания ИУ в открытом состоянии.

## 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Контроллер в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, авиатранспортом и т.д.).

Хранение контроллера допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 98% при  $+25^{\circ}\text{C}$ .

## 12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию должен производить электромонтер с квалификацией не ниже 5 разряда, предварительно изучив данное руководство.

При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разд. 7 **«Требования безопасности»** данного руководства.



#### **Внимание!**

- Перед началом работ отключите питание контроллера.
- Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Один раз в три месяца предусматриваются плановые работы в объеме регламента №1. Перечень работ приведен в таблице 3. Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными. Техническое обслуживание устройств, подключенных к контроллеру, указано в эксплуатационной документации на эти устройства.

**Таблица 3. Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)**

| Содержание работ                     | Порядок выполнения   | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 Внешний осмотр, чистка контроллера | 1.1 Отключить источник питания от сети переменного тока и удалить с поверхностей контроллера и источника питания пыль, грязь и влагу.  | Ветошь, кисть флейц.                         | Не должно быть следов грязи и влаги.   |
|                                      | 1.2 Снять крышу с источника питания, при наличии резервного источника питания (аккумулятора) удалить с его поверхности пыль, грязь, влагу, окислы с клемм. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить батарею. | Отвертка, ветошь, кисть флейц, прибор Ц4352. | Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею (не менее 12,6В).   |
|                                      | 1.3 Удалить с поверхности контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии.  | Ветошь, кисть флейц, бензин Б-70.            | Не должно быть следов коррозии, грязи.   |
|                                      | 1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей.   |  |  |
|                                      | 1.5 Проверить соответствие подключения внешних цепей.  |  | Должно быть соответствие схеме внешних соединений.   |
|                                      | 1.6 Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.   |  | Не должно быть повреждений изоляции и обрывов проводов.  |
| 2 Проверка работоспособности         | 2.1 Проверить работоспособность контроллера как элемента СКУД во всех режимах работы.  |  | Включение соответствующей индикации на контроллере и формирование сигналов на выходе управления ИУ, согласно его конфигурации. |

## 13 ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причинами неисправности контроллера могут быть:

1. Неисправность источника питания контроллера – проверьте источник питания.
2. Неисправность линий подключения к контроллеру различных устройств (замка, датчика двери, кнопки ДУ) – проверьте исправность линий подключения этих устройств.
3. Неисправность подключенных к контроллеру устройств – проверьте исправность этих устройств.
4. Выход из строя электро-радиоэлементов, установленных на плате контроллера – данный контроллер необходимо прислать в ремонт.

Список сервисных центров **PERCo** приведен в паспорте на изделие.

## **ООО «Завод ПЭРКо»**

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)  
Тел.: (812) 247-04-57

Юридический адрес:  
180006, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123В

Техническая поддержка:  
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)  
Тел.: (812) 247-04-55

**system@perco.ru** - по вопросам обслуживания электроники  
систем безопасности

**turnstile@perco.ru** - по вопросам обслуживания турникетов и  
ограждений

**locks@perco.ru** - по вопросам обслуживания замков

**soft@perco.ru** - по вопросам технической поддержки  
программного обеспечения

**www.perco.ru**

Утв. 12.09.2014  
Кор. 26.10.2016  
Отп. 16.12.2016



[www.perco.ru](http://www.perco.ru)

тел: 8 (800) 333-52-53